

FF 系列

平齐端面型



特征:

- 符合Parker标准要求
- 平齐端面阀芯，无溢流
- 快插式连接
- 标配套筒锁
- 阳接头可选背压释放器设计

应用举例:

- 工程机械
- 液压工具



FF 系列 - 技术参数

本体尺寸 inch	额定压力 bar	最高可连接背压 bar	最大溢流量 ml	最大夹气量 ml	温度范围	本体材料	密封材料
1/4	350	--	0.015	0.020	-40°C 至 +120°C	碳钢	丁腈橡胶
3/8	210	210	0.015	0.020			
1/2	210	210	0.020	0.070			
3/4	210	105	0.150	0.100			
1	210	--	0.200	0.150			


流量 - 压降曲线:

测试标准: ISO 7241/2-2000
测试流体: 油 (粘度43cSt, 温度38°C)

FF系列:

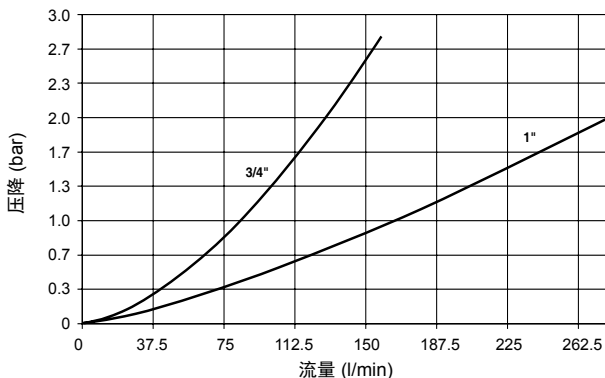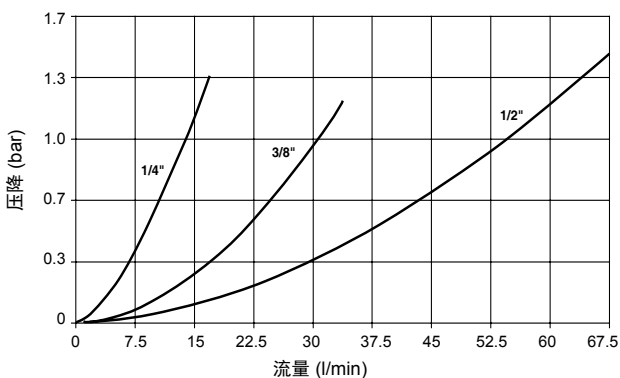

FC系列:

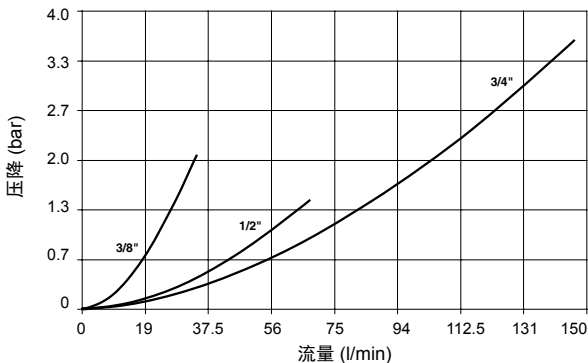


A 软管, 接头及设备

B 硬管接头及设备

C 快换接头



D 其他产品

FF 系列 - 阴接头



本体尺寸 inch	型号 碳钢	螺纹 A	工作压力 bar	六角 HEX inch	总长 L mm	最大直径 D1 mm
1/4	FF-251-4FP	1/4-18 NPSF	350	1	46	27
3/8	FF-371-6FP	3/8-18 NPSF	210	1 1/16	61	31
1/2	FF-501-8FP	1/2-14 NPSF	210	1 1/4	77	40
3/4	FF-751-12FP	3/4-14 NPSF	210	1 3/4	89	50
1	FF-1001-16FP	1-11 1/2 NPSF	210	1 7/8	105	58

FF 系列 - 阳接头

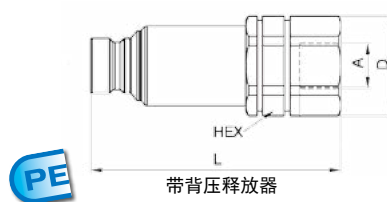

本体尺寸 inch	型号 碳钢	螺纹 A	工作压力 bar	六角 HEX inch	总长 L mm	连接后外露长度* mm	最大直径 D mm
1/4	FF-252-4FP	1/4-18 NPSF	350	1	43	30	27
3/8	FF-372-6FP	3/8-18 NPSF	210	15/16	59	44	27
1/2	FF-502-8FP	1/2-14 NPSF	210	1 1/4	70	54	35
3/4	FF-752-12FP	3/4-14 NPSF	210	1 1/2	86	63	44
1	FF-1002-16FP	1-11 1/2 NPSF	210	1 7/8	98	66	55

本体尺寸 inch	型号 碳钢 带背压释放器	螺纹 A	工作压力 bar	六角 HEX inch	总长 L mm	连接后外露长度* mm	最大直径 D mm
3/8	FC-372-6FP	3/8-18 NPSF	210	1 1/16	84	66	30
1/2	FC-502-8FP	1/2-14 NPSF	210	1 1/8	88	68	31
3/4	FC-752-12FP	3/4-14 NPSF	210	1 1/2	122	95	42

* 该尺寸为阳接头与对应的阴接头连接后无法插入部分的长度。

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。

A 软管, 接头及设备

FF 系列 - 防尘盖



本体尺寸 inch	型号 阴接头防尘塞		型号 阳接头防尘盖	
		黑色橡胶		黑色橡胶
1/4	FR-25	黑色橡胶	FR-25	黑色橡胶
3/8	NR-50	黑色橡胶	NR-37	黑色橡胶
1/2	FR-501	黑色橡胶	FR-502	黑色橡胶
3/4	FR-751	黑色橡胶	FR-752	黑色橡胶
1	FR-1001	黑色橡胶	FR-1002	黑色橡胶

B 硬管接头及设备

FF 系列 - 维修包

本体尺寸 inch	型号 阴接头维修包			型号 阳接头维修包	
	NBR	FKM	维修工具	NBR	FKM
1/4	FF-251-KIT	FF-251-KIT-E4	FF/FS-251-TOOL	FF-252-KIT	FF-252-KIT-E4
3/8	FF-371-KIT	FF-371-KIT-E4	FF/FS-371-TOOL	FF-372-KIT	FF-372-KIT-E4
1/2	FF-501-KIT	FF-501-KIT-E4	FF/FS-501-TOOL	FF-502-KIT	FF-502-KIT-E4
3/4	FF-751-KIT	FF-751-KIT-E4	FF/FS-751-TOOL	FF-752-KIT	FF-752-KIT-E4
1	FF-1001-KIT	FF-1001-KIT-E4	FF/FS-1001-TOOL	FF-1002-KIT	FF-1002-KIT-E4

C 快换接头

FF 系列 - 可选密封材料及其他:

代码	描述	型号举例
后缀 -E5	三元乙丙橡胶 EPDM	FF-501-8FP-E5
后缀 -E4	氟橡胶	FF-501-8FP-E5

具体型号是否可供货请联系派克销售或技术人员。
FF系列还可提供其他尾端螺纹类型和密封材料等型式。需要更多FF系列的信息请联系派克销售或技术人员。

D 其他产品